

Offerta valida nel periodo:
maggio-ottobre 2024

Promozione riservata agli operatori di settore titolari di P. IVA. Tutti i prezzi esposti sono consigliati e IVA esclusa. L'offerta è valida presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa.



DPNNPE022

Unità di Ventilazione Meccanica Controllata VMC Wi-Fi



1VCVMC001WIFI
Unità di ventilazione meccanica controllata VMC Wi-Fi.


PER UN AMBIENTE SALUBRE E PRIVO DI MUFFE

In ambienti sempre più chiusi ed isolati dall'esterno l'installazione della Ventilazione Meccanica Controllata è di fondamentale importanza sia per garantire un buon livello di qualità dell'aria, sia per prevenire la formazione di muffe. La Ventilazione Meccanica Controllata all'interno dell'unità abitativa consente, attraverso cicli automatici di estrazione e immissione, il costante ricambio dell'aria nei locali con una bassa perdita di energia termica grazie allo scambiatore ceramico a salvaguardia dei consumi energetici da riscaldamento.

VMC Wi-Fi Perry è dotato di sensori di temperatura e umidità che permettono di impostare le modalità di ventilazione in autonomia prevenendo la formazione di muffe e umidità. I sensori permettono inoltre di controllare da remoto lo stato di umidità % e di temperatura degli ambienti attraverso App.

VMC Wi-Fi Perry è utilizzabile come sistema di ventilazione puntuale per singolo locale oppure con più unità installate come sistema di ventilazione dell'intera unità abitativa.

VMC Wi-Fi Perry la tecnologia più evoluta per garantire una buona qualità dell'aria nelle abitazioni civili, nel terziario e nei locali di edifici pubblici.

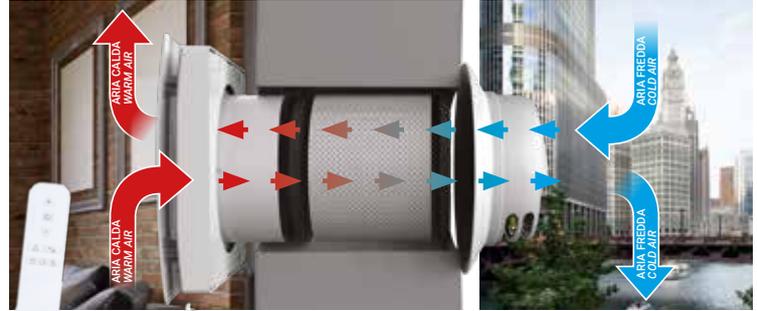

II° Ciclo: Immissione

€ 290,00

I° Ciclo: Estrazione

Per 65 secondi viene prelevata aria esterna e immessa nella stanza. Successivamente ricomincia il ciclo di estrazione.

Per 65 secondi il ventilatore estrae l'aria calda e viziata presente nell'ambiente.

- Wi-Fi: Connessione Wi-Fi
- App: App
- Azione coordinata: Azione coordinata
- Filtri frontali: Filtri frontali
- Sensori umidità e temperatura: Sensori umidità e temperatura
- Installabile dall'interno dell'abitazione: Installabile dall'interno dell'abitazione
- Telecomando incluso: Telecomando incluso

Rilevatori di movimento




Inclusi frontalini di finitura per compatibilità con:

- 1SP RM030A**
 - Living, Livinglight, Livinglight Air antracite;
 - Livinglight, Livinglight Air tech;
 - Arké nero;
- 1SP RM030B**
 - Matix bianco;
 - Plana bianco;
 - Livinglight, Livinglight Air bianco;
 - Eikon, Eikon Evo, Arké bianco;

1SP RM030A - LENTE ANTRACITE
1SP RM030B - LENTE BIANCA


Rilevatore di movimento 1 modulo per serie civili ad incasso, lente antracite completo di frontalini per la compatibilità con le serie civili più diffuse.

€ 33,00

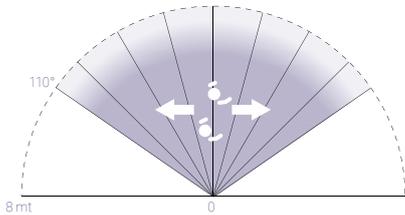


1SP SP020
Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti.

€ 32,00

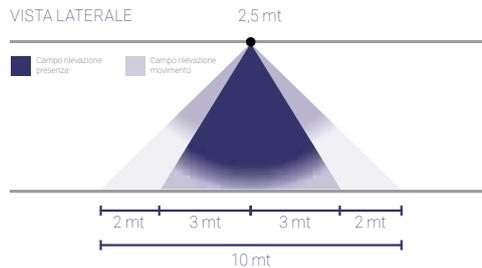

1SP SP003B
Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi serie "CUBE", IP54.

€ 22,00



Lampade e proiettori con rilevatore di movimento

Hermetic

La famiglia Hermetic è stata sviluppata per ottenere la massima versatilità.

L'alto grado di protezione IP66, la resistenza agli impatti e a condizioni ambientali estreme ne consentono l'installazione in una moltitudine di ambienti: installazioni industriali, installazioni civili, autorimesse, magazzini e zone ad alta umidità.

Le lampade Hermetic hanno a bordo un rilevatore di presenza con tecnologia HF in grado di rilevare anche piccoli movimenti. È possibile impostare sensibilità, temporizzazione e soglia crepuscolare.



CODICE	W	LUMEN	K	PESO	DIMENSIONI
1SP DV18S	17,8 W	2250 lm	4000	0,3 kg	600 mm
1SP DV36S	32,4 W	4500 lm	4000	0,5 kg	1110 mm
1SP DV60S	54 W	7500 lm	4000	0,6 kg	1500 mm

Avalon



Rilevatore di movimento
Integrato nel proiettore, permette di attivare automaticamente l'accensione al passaggio di persone. I trimmer posti sul prodotto consentono di temporizzare lo spegnimento, impostare la sensibilità e la soglia crepuscolare.



EXTRA 15%

Proiettore stagno con rilevatore di movimento IR. Disponibili in due potenze, i proiettori della famiglia Avalon si prestano a illuminare ambienti di passaggio quali, per esempio, ingressi, aree esterne, aree comuni, ecc.

CODICE	W	LUMEN	K	COLORE	PESO
1SP SPF20N	18 W	2820 lm	4000	●	0,8 kg
1SP SPF30N	27 W	4210 lm	4000	●	1,2 kg



N
New
Tonda

IP 44




Diffusore trasparente
Standard: SE, SE/SA
Autotest: SE, SE/SA
DALI: SE/SA
CBS

Diffusore opalino
Standard: SE, SE/SA
Autotest: SE, SE/SA

Tasto di test magnetico
Permette di realizzare un test appoggiando un magnete in prossimità. **Facile e veloce!**

2 differenti ottiche
Asimmetrica: per mantenere la maggiore interdistanza. Ideale per i corridoi.
Simmetrica: per coprire in modo uniforme grandi superfici.

La nuova famiglia di lampade di emergenza TONDA, si differenzia per le sue dimensioni ridotte e la sua grande versatilità di installazione sia all'esterno (IP65) che all'interno degli edifici (IP44). TONDA è disponibile con due differenti ottiche: simmetrica, perfetta per coprire grandi aree con la massima uniformità e asimmetrica, ideale per vie di esodo e corridoi. Ampia la gamma di accessori: diffusore a bandiera, pittogrammi, cornice da incasso, base IP65.



Diffusore trasparente

	OTTICA	LUMEN	A	TIPO	PREZZO NETTO CAD. CONSIGLIATO €
1LE QS100L	Area	90 lm	1h	SE	36,00
1LE QS200L	Area	200 lm	1h	SE	42,00
1LE QS300L	Area	300 lm	1h	SE	50,00


Diffusore opalino

	OTTICA	LUMEN	A	TIPO	PREZZO NETTO CAD. CONSIGLIATO €
1LE Q100L	Area	90 lm	1h	SE	30,00
1LE Q200L	Area	200 lm	1h	SE	36,00
1LE Q300L	Area	300 lm	1h	SE	44,00

GS

Standard: SE, SA
Autotest: SE, SA

IP 44

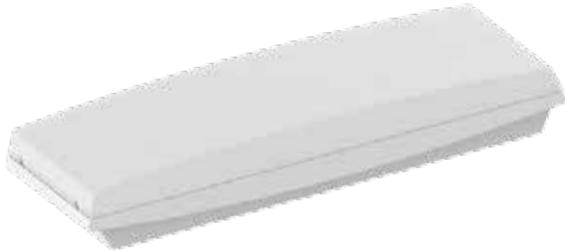

Caratteristiche tecniche

- Involucro:** ABS autoestinguente.
- Diffusore:** policarbonato.
- Installazione:** montaggio a parete / soffitto (incasso tramite accessorio).
- Versioni:** Standard, Autotest.
- LED di ricarica**
- Pulsante test.**
- Prodotta secondo norma:** EN 60598-2-22.

	LUMEN	A	Batteria	Consumo	TIPO	PREZZO NETTO CAD. CONSIGLIATO €
1LE G100L	110 lm	1h	Ni-Cd 3,6V/0,6Ah	1,0W	SE	23,90
1LE G150L	150 lm	1h	Ni-Cd 3,6V/0,75Ah	1,0W	SE	27,00
1LE G200L	195 lm	1h	Ni-Cd 3,6V/0,75Ah	1,0W	SE	30,00
1LE G300L	325 lm	1h	Ni-Cd 4,8V/0,75Ah	1,0W	SE	39,00
1LE GAMS	Kit per tenuta stagna IP65					8,00

Lampade di emergenza modulari per serie civili ad incasso



1LE 001A
Lampada di emergenza, notturna, segnapasso 1 modulo da incasso per serie civili con frontalini di finitura per serie civili scure

1LE 001B
Lampada di emergenza, notturna, segnapasso 1 modulo da incasso per serie civili con frontalini di finitura per serie civili chiare

€ 36,00

Compatibilità

- 1LE 001A**
• Living, Livinglight, Livinglight Air antracite;
• Livinglight, Livinglight Air tech;
• Arké e Arké Fit nero;
- 1LE 001B**
• Matix bianco;
• Plana bianco;
• Livinglight, Livinglight Air bianco;
• Eikon, Eikon Evo, Arké e Arké Fit bianco;



1LE 002
Lampada di emergenza e torcia estraibile 2 Moduli da incasso per serie civili

€ 34,00



La confezione comprende tre cornici di finitura trasparenti per la perfetta compatibilità con le serie civili:
BTICINO: Matix, Living, Livinglight, Livinglight Air, Light
VIMAR: Arké, Arké Fit Eikon, Eikon Evo, Plana

InvisibiLED R



Caratteristiche tecniche

- Involucro:** Policarbonato + ABS
- Installazione:** Incasso a soffitto.
- Luminosità:** 190-415 lm.
- Autonomia:** 1-3 h.
- Batterie:** Ni-Cd (alta temperatura).
- Pulsante test.**
- Prodotto secondo norma:** EN 60598-2-22.
- Disponibile anche in colore nero.**

	LUMEN	A	OTTICA	TIPO	PREZZO NETTO CAD. CONSIGLIATO €
1LE VSE	205 lm	1h	Area	SE	45,00
1LE VSEH	410 lm	1h	Area	SE	60,00

Per altre versioni consulta il catalogo Perry Emergency

Relé a impulsi

1RI 01230AC/I
Relé a impulsi elettromeccanico 230V c.a., 1 contatto 2 sequenze.

€ 5,00

1RI 04230AC/I
Relé a impulsi elettromeccanico 230V c.a., 2 contatti 4 sequenze.

€ 7,00

1RI 01230ACPC
Relé a impulsi elettromeccanico con predisposizione condensatore 230V c.a., 1 contatto 2 sequenze.

€ 5,00

1RI 04230ACPC
Relé a impulsi elettromeccanico con predisposizione condensatore 230V c.a., 2 contatti 4 sequenze.

€ 7,00

Sicurezza Gas

EXTRA 15%



1GA 50917MET/P
Rilevatore di gas metano da parete e/o semincasso serie "ZEFIRO".

1GA 50917GPL/P
Rilevatore di gas GPL da parete e/o semincasso serie "ZEFIRO".



1GA 43917MET
Rilevatore di gas metano ad incasso con modulo sensore sostituibile.

1GA 43917GPL
Rilevatore di gas GPL ad incasso con modulo sensore sostituibile.



1GA 50916/CHCO
Rilevatore di gas metano e monossido di carbonio da parete

1GA 50916/CO
Rilevatore di monossido di carbonio da parete